


# Super700

广播级HD/SD-SDI/ASI光传输设备

**3980元**  
HD-SDI/SDI/ASI

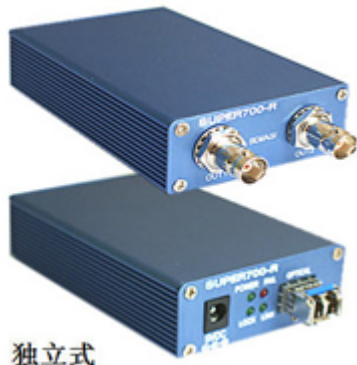

独立式

广播级  
经济型  
便携型  
系统型  
专业型

- 支持HD-SDI
- 支持 SD-SDI
- 支持ASI 270Mbps
- 支持突发信号（可选择）
- 支持发射环出，双输出
- SFP激光器（可选择）
- 支持19”机架（可选择）

机架集成式-12

应用范围：  
广播电视播出传输  
有线电视节目传输  
专业摄像机信号传输  
高清电视会议传输  
高清视频信号传输



SFP激光器高清、标清（选择）



广播电视专业的参数和指标

专业的参数和指标

SDI信号指标	
信号类型	SMPTE HD-SDI, SMPTE SD-SDI, DVB-ASI
数据速率	1.485Gbps, 270Mbps, 143Mbps
信号电平	800mVp-p ± 10%
抖动	SD-SDI: <0.2UI HD-SDI: <0.2UI
时间抖动	SD-SDI: <0.2UI HD-SDI: <1.0UI
上升时间	SD-SDI: <1.5ns HD-SDI: <270ps
下降时间	SD-SDI: <1.5ns HD-SDI: <270ps
传输距离	30Km
输入输出阻抗	75 Ω
接口类型	BNC